

## Lean Dolly 600 x 800 mm



### Description produit

Le Lean Dolly a été conçu pour transporter les emballages de type bacs plastiques, cartons et plateaux largement utilisés dans l'industrie.

Il permet la constitution de trains logistiques pour la distribution interne et le stockage FIFO.

De plus, Le Lean Dolly est la solution d'optimisation de vos flux externes et de stockage, associé à la Palette adaptatrice Lean.

### Bénéfices

- Améliore les flux et la distribution
- Réduit les coûts de maintenance
- Optimise la gestion des stocks (FIFO)
- Améliore l'ergonomie





## Lean Dolly 600 x 800 mm

### Lean Dolly - ½ Palette avec timon

Dimensions externes ..... 600 x 806 x 158 (495) mm

Poids ..... 13,6 kg

Diamètre des roues ..... 100 mm

Configuration roues ..... 2 fixes & 3 pivotantes

Type de roues ..... CPD, caoutchouc ou PU

Capacité de charge:

- CPD – standard et ESD ..... 500 kg
- Caoutchouc /PU – standard ..... 500 kg
- Polyamide – ESD ..... 500 kg


Les roues de nos Dollies Lean sont équipées avec des roulements de très haute qualité, testés et éprouvés dans notre centre d'essai.

La surface des Dollies est zinguée en conformité avec la norme EN-ISO2081.

Les Lean Dollies sont compatibles avec les palettes adaptatrices suivantes:

- Nouvelle Génération (DOS1696 & DOS1725)
- Type III (DOS1405)

Gerbage maximal préconisé 15 pièces ..... 1950 mm (2,3 m avec le timon)

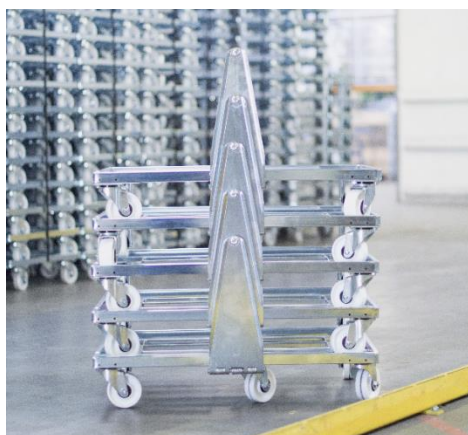

### Options

- Freins sur une ou deux roues pivotantes
- RFID

Egalement disponible en dimension :

- 600 x 1000 mm


### Roues standard



Roue polyamide



Roue caoutchouc



Roue ESD en polyamide avec option non marquante



Roue Polyurethane + version ESD

### Adaptées aux combinaisons d'emballages

- 2 piles 600 x 400 mm
- 4 piles 300 x 400 mm

### Accessories

- Sangles